DIN 2093

Sprężyny talerzowe

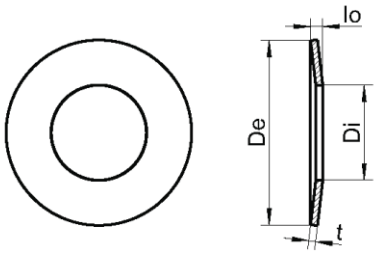

Di	De	lo	t	Materiał	Opakowanie
3,2	6,0	0,45	0,30	FS	100
3,2	8,0	0,70	0,50	FS	100
4,2	8,0	0,55	0,30	FS	100
4,2	8,0	0,60	0,40	FS	100
4,2	12,0	0,85	0,50	FS	100
5,2	10,0	0,55	0,25	FS	100
5,2	10,0	0,70	0,40	FS	100
5,2	10,0	0,75	0,50	FS	100
6,2	12,5	0,95	0,70	FS	100
7,2	14,0	1,10	0,80	FS	100
8,2	16,0	0,90	0,40	FS	100
8,2	16,0	1,05	0,60	FS	100
8,2	15,0	1,25	0,80	FS	100
8,2	20,0	1,35	0,70	FS	100
10,2	20,0	1,35	0,80	FS	100
10,2	20,0	1,55	1,00	FS	100
10,2	20,0	1,55	1,10	FS	100
10,2	20,0	1,35	1,25	FS	100
12,2	25,0	2,05	0,70	FS	100
12,2	25,0	1,60	0,90	FS	50
12,2	25,0	2,05	1,00	FS	50
12,2	25,0	2,05	1,50	FS	50
14,2	28,0	2,15	1,50	FS	50
18,3	35,5	2,25	1,25	FS	50
18,3	35,5	2,25	2,00	FS	50