


## DIN 653

### Śruby z łbem radełkowym

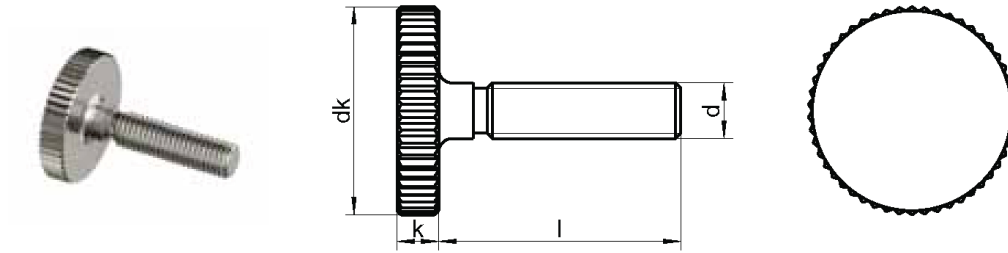

| dk                 | 12        | 16        | 20               | 24        | 30        |
|--------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| k                  | 2,5       | 3,5       | 4,0              | 5,0       | 6,0       |
| <b>Długość / Ø</b> | <b>M3</b> | <b>M4</b> | <b>M5</b>        | <b>M6</b> | <b>M8</b> |
| 8                  | A1 / A4   | A1 / A4   | A1 / A4          |           |           |
| 10                 | A1 / A4   | A1 / A4   | A1 / A4          | A1 / A4   |           |
| 12                 | A1 / A4   | A1 / A4   | A1 / A4          | A1 / A4   | A1 / A4   |
| 16                 | A1 / A4   | A1 / A4   | A1 / A4          | A1 / A4   | A1 / A4   |
| 20                 | A1 / A4   | A1 / A4   | A1 / A4          | A1 / A4   | A1 / A4   |
| 25                 |           | A1 / A4   | A1 / A4          | A1 / A4   | A1 / A4   |
| 30                 |           | A1 / A4   | A1 / A4          | A1 / A4   | A1 / A4   |
| <b>Opakowanie</b>  | 50        | 50        | 50<br>≥ 16<br>25 | 25        | 25        |