


DIN 6921 – SIM. ISO 1665

Śruby z łbem walcowym zmniejszonym z kołnierzem stożkowym

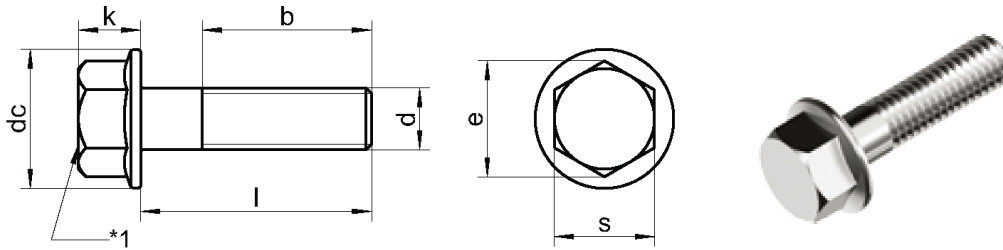

b	16	18	22	26	30	38
k max.	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	14,4
s	8	10	13	15	16	21
dc	11,8	14,2	18,0	22,3	16,6	35,0
e	8,71	10,95	14,26	16,50	17,62	23,15
⬠	8	10	13	15	16	21
Długość / Ø	M5	M6	M8	M10	M12	M16
10	A2	A2				
12	A2	A2				
16	A2	A2	A2	A2		
20	A2	A2	A2	A2		
25	A2	A2	A2	A2	A2	
30	A2	A2	A2	A2	A2	A2
35	A2	A2	A2	A2	A2	A2
40	A2	A2	A2	A2	A2	A2
45		A2	A2	A2	A2	A2
50		A2	A2	A2	A2	A2
60		A2	A2	A2	A2	A2
70						A2
Opakowanie	200	200	200 ≥45 100	100	100	100