


DIN 7343 – SIM. ISO 8750

Kołki sprężyste zwijane

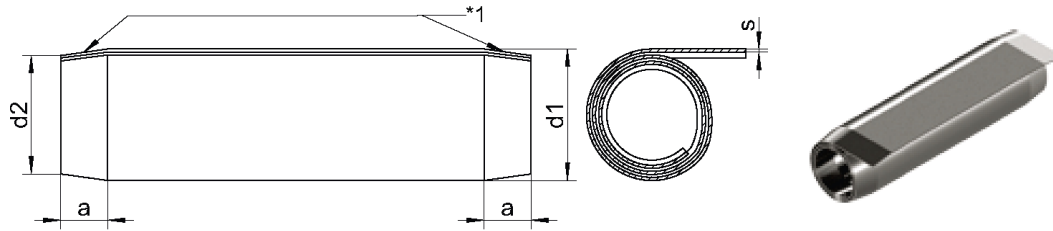

a	0,3	0,5	0,7	0,8	1,0	1,3	1,7	2,0	3,0
d2	0,95	1,40	1,90	2,35	2,85	3,80	4,80	5,80	7,75
s	0,08	0,13	0,17	0,21	0,25	0,33	0,42	0,50	0,67
d1 min.	1,10	1,62	2,15	2,65	3,15	4,20	5,25	6,25	8,35
Długość / Ø	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
4	A2	A2	A2						
5	A2	A2	A2	A2					
6	A2	A2	A2	A2					
8	A2	A2	A2	A2	A2	A2			
10		A2	A2	A2	A2	A2	A2		
12		A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	
14		A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	
16		A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	
18			A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
20			A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2
22				A2	A2	A2	A2	A2	A2
24				A2	A2	A2	A2	A2	A2
26					A2	A2	A2	A2	A2
28					A2	A2	A2	A2	A2
30					A2	A2	A2	A2	A2
32					A2	A2	A2	A2	A2
35						A2	A2	A2	A2
36						A2	A2	A2	A2
40						A2	A2	A2	A2
45						A2	A2	A2	A2
50						A2	A2	A2	A2
Opakowanie	1000	1000	1000	1000	1000	500	500 ≥50 250	500 ≥40 250	500 ≥26 250