


DIN 912 – Strona 1 – sim. ISO 4762


Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

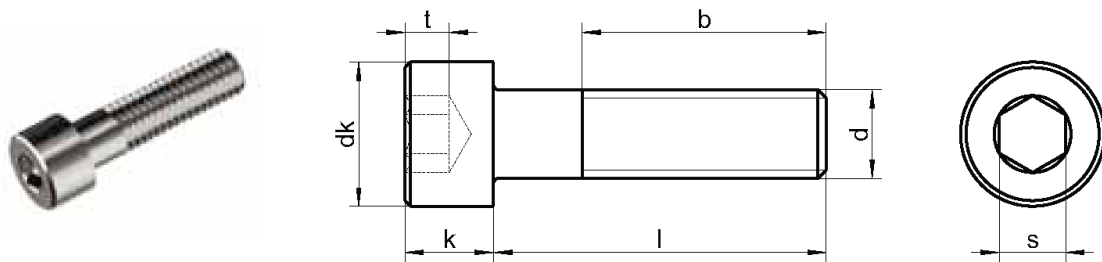

dk max.	3,0	3,8	4,5	5,5	7,0	8,5	10,0	13,0	16,0	18,0	21,0	24,0	27,0
k max.	1,6	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0
s	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14
b	15	16	17	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48
t	0,7	1,0	1,1	1,3	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
Ø	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14
Długość / Ø	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
3	A2/A4	A2/A4											
4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4									
5	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4								
6	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4						
8	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4						
10	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4					
12	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4				
14	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4				
16	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4			
18		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4			
20		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	
22			A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	
25			A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	
30				A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
35				A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
40				A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
45				A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
50				A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
55					A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
60					A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
65					A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
70					A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
75					A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
Opakowanie	1000	1000	1000	1000 ≥ 45 500	1000 ≥ 35 500	500 ≥ 45 200	500 ≥ 45 200 ≥ 75 100	200 ≥ 45 100	100	100 ≥ 55 50	25	25	25

DIN 912 – Strona 2 – sim. ISO 4762



Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

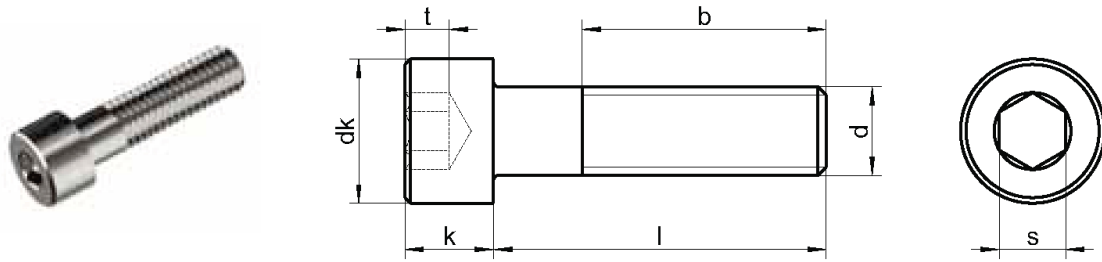


dk max.	8,5	10,0	13,0	16,0	18,0	21,0	24,0	27,0
k max.	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0
s	4	5	6	8	10	12	14	14
b	22	24	28	32	36	40	44	48
t	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
	4	5	6	8	10	12	14	14
Długość / Ø	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
80	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
85	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
90	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
95	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
100	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
110		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
120		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
130		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
140		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
150		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
160		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
170		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
180		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
190		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
200		A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
210			A2/A4	A2/A4	A2/A4			
220			A2/A4	A2/A4	A2/A4			
230			A2/A4	A2/A4	A2/A4			
240			A2/A4	A2/A4	A2/A4			
250			A2/A4	A2/A4	A2/A4			
260			A2/A4	A2/A4	A2/A4			
270			A2/A4	A2/A4	A2/A4			
280			A2/A4	A2/A4	A2/A4			
300			A2/A4	A2/A4	A2/A4			
Opakowanie	200	100	100 ≥ 95 50	50	50 ≥ 100 25	25	25	25

DIN 912 – Strona 3 – sim. ISO 4762


Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

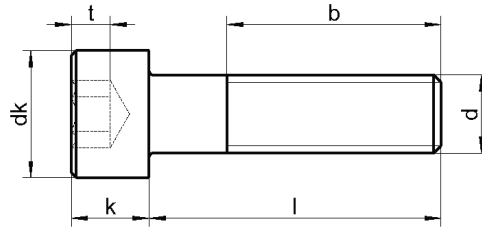

dk max.	30,0	36,0	40,0	45,0
k max.	20,0	24,0	27,0	30,0
s	17	19	19	22
b	52	60	66	72
t	10,0	12,0	13,5	15,5
	17	19	19	22
Długość / Ø	M20	M24	M27	M30
30	A2/A4			
35	A2/A4			
40	A2/A4	A2/A4		
45	A2/A4	A2/A4		
50	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
55	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
60	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
65	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
70	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
75	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
80	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
85	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
90	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
95	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
100	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
110	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
120	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
130	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
140	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
150	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
160	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
170	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
180	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
190	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
200	A2/A4	A2/A4	A2/A4	A2/A4
Opakowanie	25 ≥ 100 10	10 ≥ 140 5	5	5

DIN 912 FT – sim. ISO 4762


Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z pełnym gwintem

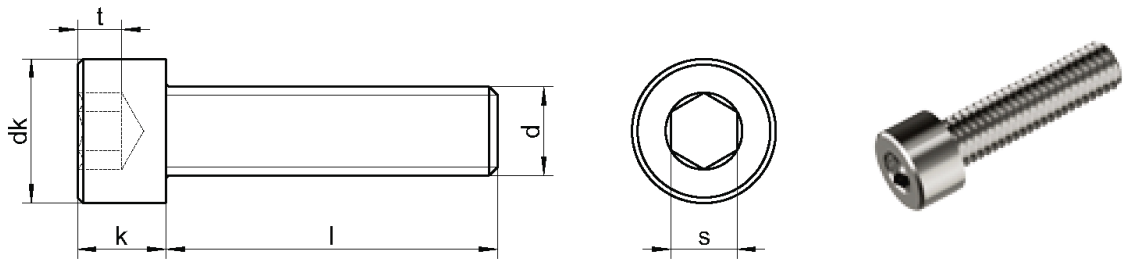

dk max.	8,5	10,0	13,0	16,0	18,0
k max.	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
s	4	5	6	8	10
t	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
	4	5	6	8	10
Długość / Ø	M5	M6	M8	M10	M12
30	A2 / A4				
35	A2 / A4	A2 / A4			
40	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4		
45	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4		
50	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	
60		A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
70		A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
80		A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
90		A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
100		A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
Opakowanie	500	500 ≥ 45 200 ≥ 70 100	100	50	50 ≥ 70 25

DIN 912 AD2000-W2 – sim. ISO 4762


Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

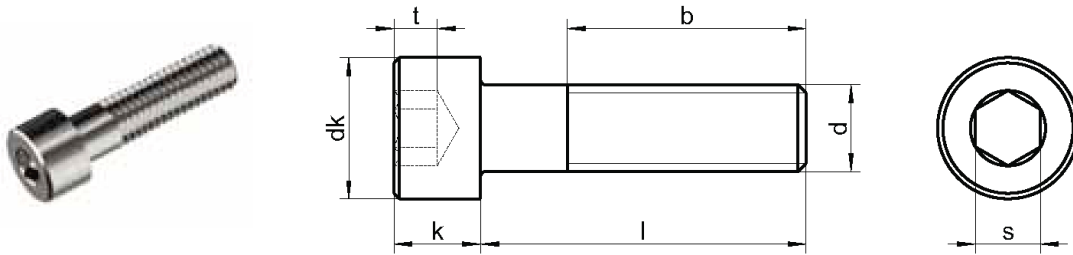

dk max.	8,5	10,0	13,0	16,0	18,0	24,0	30,0
k max.	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
s	4	5	6	8	10	14	17
b	22	24	28	32	36	44	52
t	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
●	4	5	6	8	10	14	17
Długość / Ø	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
8	A2 / A4						
10	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4				
12	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4				
16		A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4			
20		A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	
25		A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	
30		A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
35			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
40			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
45			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
50			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
60			A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
70				A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
80				A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
90				A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
100				A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
Opakowanie	500	200	200 ≥ 25 100	100 ≥ 50 50	100 ≥ 50 50 ≥ 80 25	25	25

DIN 912 F-80 – sim. ISO 4762


Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

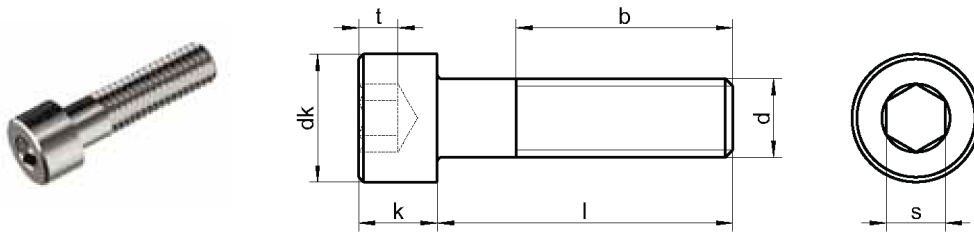


dk max.	7,0	8,5	10,0	13,0	16,0	18,0	24,0	30,0
k max.	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0	20,0
s	3	4	5	6	8	10	14	17
b	20	22	24	28	32	36	44	52
t	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
●	3	4	5	6	8	10	14	17
Długość / Ø	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
8		A4	A4					
10		A4	A4	A4				
12		A4	A4	A4				
14	A4	A4	A4	A4				
16	A4	A4	A4	A4	A4	A4		
18	A4	A4	A4	A4	A4	A4		
20	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	
22	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	
25	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	
30	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
35	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
40	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
45		A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
50		A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
55		A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
60		A4	A4	A4	A4	A4	A4	A4
65			A4	A4	A4	A4	A4	A4
70			A4	A4	A4	A4	A4	A4
75			A4	A4	A4	A4	A4	A4
80			A4	A4	A4	A4	A4	A4
90			A4	A4	A4	A4	A4	A4
100			A4	A4	A4	A4	A4	A4
110			A4	A4	A4	A4	A4	A4
120			A4	A4	A4	A4	A4	A4
130					A4	A4	A4	A4
140					A4	A4	A4	A4
150					A4	A4	A4	A4
160					A4	A4	A4	A4
Opakowanie	1000 ≥ 20 500	500 ≥ 30 200	500 ≥ 12 200 ≥ 45 100	200 ≥ 35 100	100 ≥ 35 100	100 ≥ 65 50	25	25 ≥ 100 10

ISO 14579 – sim. DIN 912

Śruby z łbem walcowym z gniazdem na TX

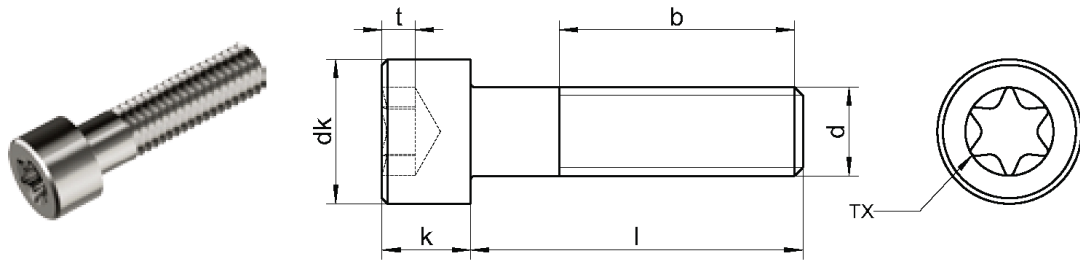

dk max.	9,78	12,73	15,73
k max.	5,70	7,64	9,64
s	2,02	2,92	3,62
b	2,42	3,31	4,02
t	24	28	32
	30	45	50
Długość / Ø	M6	M8	M10
30	A2 / A4		
35	A2 / A4	A2 / A4	
40	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
45	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
50	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
55	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
60	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
65	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
70	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
80	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
90			A2 / A4
100			A2 / A4
Opakowanie	500 ≥ 45 200 ≥ 65 100	200 ≥ 45 100	100 ≥ 50 50